

METOCURE SMR 110

BETON
YÜZEY KÜRÜ

MALZEME TANIMI

METOCURE SMR 110

Yüksek evsafli yaş beton yüzey kür malzemesidir. Yüzeylerde, çeşitli amaçlarla kullanılabilceği gibi, esas itibariyle yüzey onarımları ve tamirleri yapılan veya yüzeyde ekstra mukavemet sağlanması istenen yaş beton veya duvarlarda kür + yüzey bağlayıcı malzeme olarak kullanılır.


KULLANIM YERLERİ

- ★ Otoparklarda
- ★ Depolarda
- ★ Yükleme boşaltma rampalarında
- ★ Havaalanlarında, hangarlarda ve pistlerde
- ★ Köprülerde
- ★ Havuz betonları veya onarım çalışmalarında.
- ★ Kismen su geçirimsizlik istenen betonlarda ve limanlarda, Vb.

KULLANIM AVANTAJLARI

METOCURE SMR 110, Özel yapısı sayesinde yeni dökülmüş betonlara ve yüzeylerine hem kürlenmesi ve hem de extra yüzey mukavemetleri kazandırma becerileri olması açısından tercih edilirler. Malzeme, beton yüzeyini bir film şeklinde kaplayarak çimentonun hidrotasyonu sonucu oluşan ani su kaybını önleyerek beton harcının istenen mukavemetlerde kalmasına yardımcı olur. Normal yüzey sertleştiricisiz beton yüzeylerin üzerinde kullanılmaları halinde yüzeye empenye olarak çimento zerreciklerinin daha güçlü priz almalarını sağlayarak yüzey mukavemetlerini artırır. Tozuma sorununu normal betonlara göre ,yüzeyde kalabildikleri sürece %10 oranında yüksek tutar.

Bazı hafif kimyasallara ,yağmur suları ve oluşan tuzlara karşı dayanıklıdır.

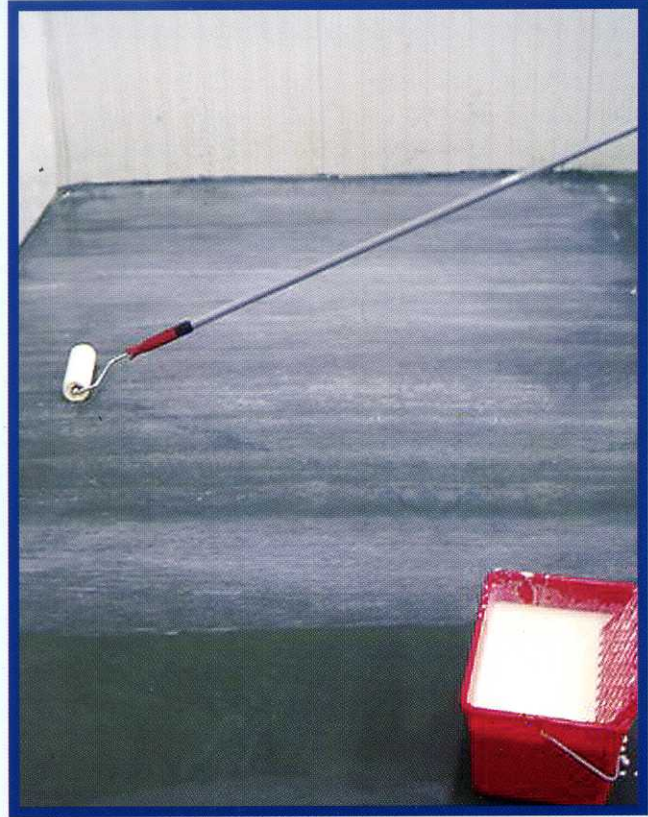

STANDART UYUMU

ASTM C309 - BS 7542 testlerine uygundur

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ★ Yüksek film oluşturma ve düşük viskozitelidir
- ★ Sıvı süt rengindedir
- ★ Viskozite : 30-150 M.Pa.S (25 C da)
- ★ Ph : 9-11
- ★ Sarfiyat : 100-200 gr/m² veya 5-10 m²/kg

METOP

METOP ENDÜSTRİYEL ZEMİNLER İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükdere Cad. Çayır Sok. A-2 Blok Daire:32 Levent-İstanbul Tel.: (0212) 282 81 97 - 268 15 70 - 284 19 90 - 91
Fax: (0212) 269 44 84 Web: www.metop.com.tr E-mail: info@metop.com.tr

