

METOSEAL

RENOX 100 K

BETON
YÜZEY CİLASI

MALZEME TANIMI

METOSEAL RENOX 100 K

Solvent bazlı ve akrilat tabanlı tek komponent parlak, füm prizini bitirmiş betonlar için yüzey cilasıdır. Yüzeylerde beton uygulamaları bittikten ve/veya daha dekoratif yüzeyler elde edilmek istendiğinde kullanılan bir beton cilasıdır. Sipariş ile renkli olarak da üretilebilir.

KULLANIM YERLERİ

- ★ Tüm iç mekan dükkan ve mağazalarda ,
- ★ Dekoratiflik istenen ve üzerinde ağır trafik bulunmayan Otoparklarda, yan yollarda,
- ★ Depolarda,
- ★ Bina içlerinde , koridor ve merdivenlerde .
- ★ Havaalanlarında, hangarlarda ve pistlerde,
- ★ Temiz görünüm istenen her tür beton yüzey veya duvarlarda ,
- ★ Kısmen parlak ve temiz görünmesi önplanda olan ve üzerinde ağır aşındırıcı yükler olmayan betonlarda, vb.

KULLANIM AVANTAJLARI


METOSEAL RENOX 100K, Özel yapısı sayesinde beton yüzeylerin üzerinde kırılğan olmayan çok ince film oluşturarak aderans sağlarlar ve üzerindeki trafiğin yoğunluğuna göre yüzeyde kalırlar.

Belirli zaman aralıklarında katlar halinde kolay tatbik edilebilirler. Çabuk kurumaları sayesinde yüzey parlaklığının devamı sürekli sağlanabilir.

Malzeme beton yüzeyini kaplayarak onun renginin daha canlı kalmasını sağlar, bazı seyreltik asit ve hafif kimyasallara karşı dayanım gösterirler.

Normal yüzey sertleştiricisiz beton yüzeylerin üzerinde kullanılmaları halinde yüzey mukavemetlerini artırır. Tozuma sorununu normal betonlara göre , eğer yüzeye iyi empenye edilir ve kalın tatbik edilebilirlerse yüzeyde kalabildikleri sürece en az %10 oranında artırırılar.

Dış mekanlarda yağmur suları ve oluşan tuzlara karşı dayanıklıdır.

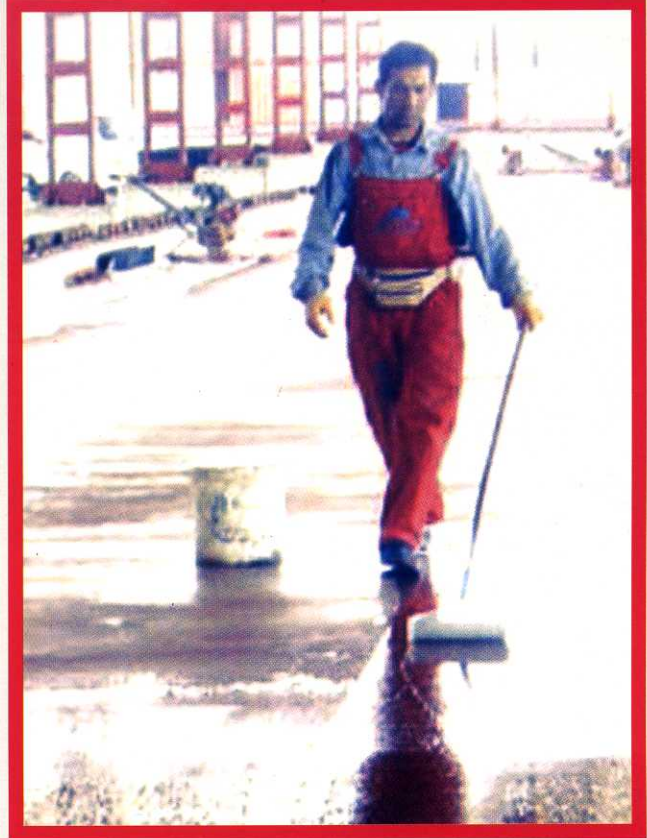

STANDART UYUMU

METOSEAL RENOX 100K, BS 476 testlerine

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- ★ Yüksek film oluşturma ve düşük viskozitelidir.
- ★ Sıvı ve şeffaf renktedir.
- ★ Hava korumalı, solvent bazlı akrilik polimerdir.
- ★ Solvent içerir, koku çıkarma ve yanıcı olabilmek özelliği vardır.
- ★ Yoğunluk, yaklaşık 0.95.-1 dir.
- ★ Kullanım şekli : Solusyon
- ★ Film oluşumu : Solvent buharlaşması ile
- ★ Sarfiyat : 200-300 gr/m² veya 3-5 m²/kg
- ★ Yüzde katı madde oranı : 15 ± 1

METOP

METOP ENDÜSTRİYEL ZEMİNLER İNŞAAT SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Büyükdere Cad. Çayır Sok. A-2 Blok Daire:32 Levent-İstanbul Tel.: (0212) 282 81 97 - 268 15 70 - 284 19 90 - 91
Fax: (0212) 269 44 84 Web: www.metop.com.tr E-mail: info@metop.com.tr

